

Стол холодильный среднетемпературный под тепловое оборудование с боковым расположением агрегата CXC-70T-02

Среднетемпературный холодильный стол с боковым расположением агрегата предназначен для кратковременного хранения гастрономических полуфабрикатов, овощей, соусов и других скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Стол оптимизирован для установки в линию с тепловым оборудованием 700-й серии (индукционные плиты КИП, аппараты контактной обработки АКО-40, АКО-80, АКО-40/1Н-И-5,0, грили лавовые электрические ЭГЛ-40, электроварка ЭВК-40, мармиты ЭМК-40, котлы пищеварочные индукционные КПИ-27-5,0/21 и рабочая поверхность РПК-40) что позволяет эффективно использовать рабочее пространство.

Эксплуатация стола допускается при температуре окружающего воздуха до +42°C, относительной влажности воздуха от 40 до 70% в которых гарантирована надежная работа компрессорно-конденсаторного блока без риска перегрева даже в интенсивном режиме использования.


Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Толщина стенок корпуса - 60 мм.

Компрессорно-конденсаторный отсек расположен в правой части стола. Контроллер расположен на передней дверце компрессорного конденсаторного отсека. Контроллер стабильно поддерживает внутри объема ящиков температуру от +2°C до +8°C, что соответствует требованиям среднетемпературного режима хранения.

Внутри стола расположен 2 воздухоохладителя с вентиляторами, которые обеспечивает динамическое охлаждение внутри объема каждого ящика.

	Наименование параметра	Значение параметров
		CXC-70T-02
		3 ящика
1.	Объем камеры, л, не менее	190
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее	70
3.	Температура воздуха полезного объема, °C	от плюс 1 до плюс 8
4.	Род тока	переменный, однофазный
5.	Напряжение, В	230
6.	Частота тока, Гц	50
7.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более	
	7.1 всего изделия:	2,5
	7.2 мотор-компрессора:	2,0
	7.3 электродвигателей воздухоохладителя	0,06*4=0,24
	7.4 электродвигателя конденсатора	0,25
8.	Тип хладагента	R290
9.	Габаритные размеры мм, не более: - длина (ширина) - глубина - высота	2020 725 530
10.	Масса, кг, не более:	120
11.	Максимально допустимая нагрузка на ящик, кг, не более	17
12.	Внутренние размеры ящика, мм, не более - ширина - глубина - высота	303 458 128

Пример с установленным тепловым оборудованием на стол холодильный среднетемпературный под тепловое оборудование с боковым расположением агрегата СХС-70Т-02

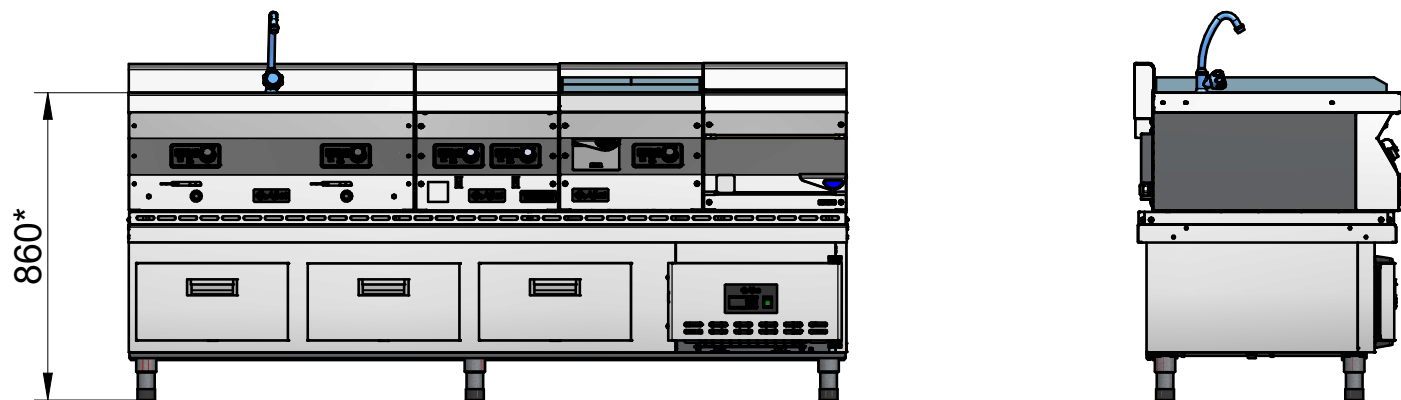

* до рабочей поверхности

